
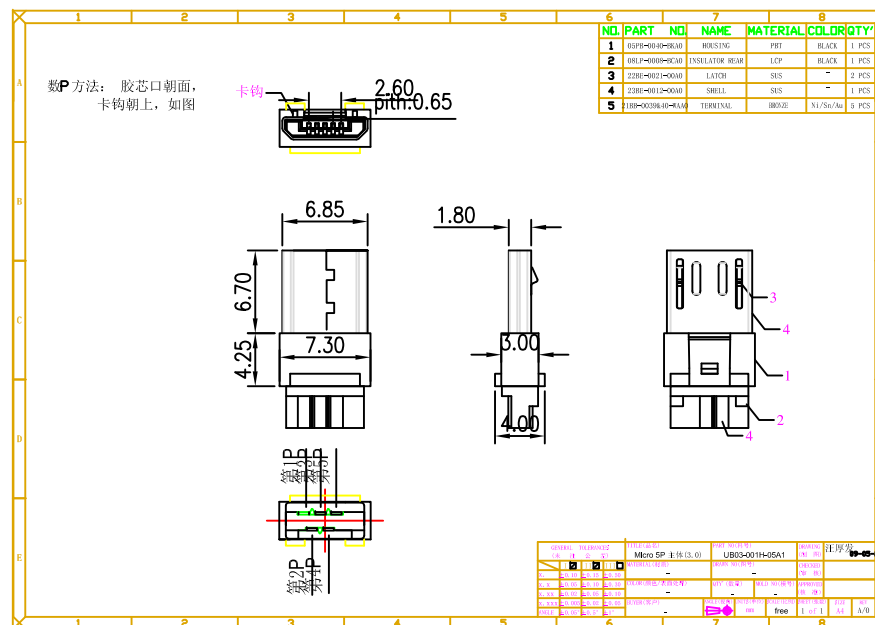
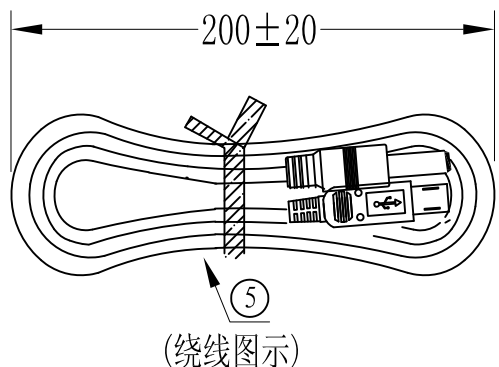


模 具 信 息			
内模编号			
外模编号	369 (D B 护套式)	357(CORE)	205(CAP)

修 订		
编 号	描 述	日 期

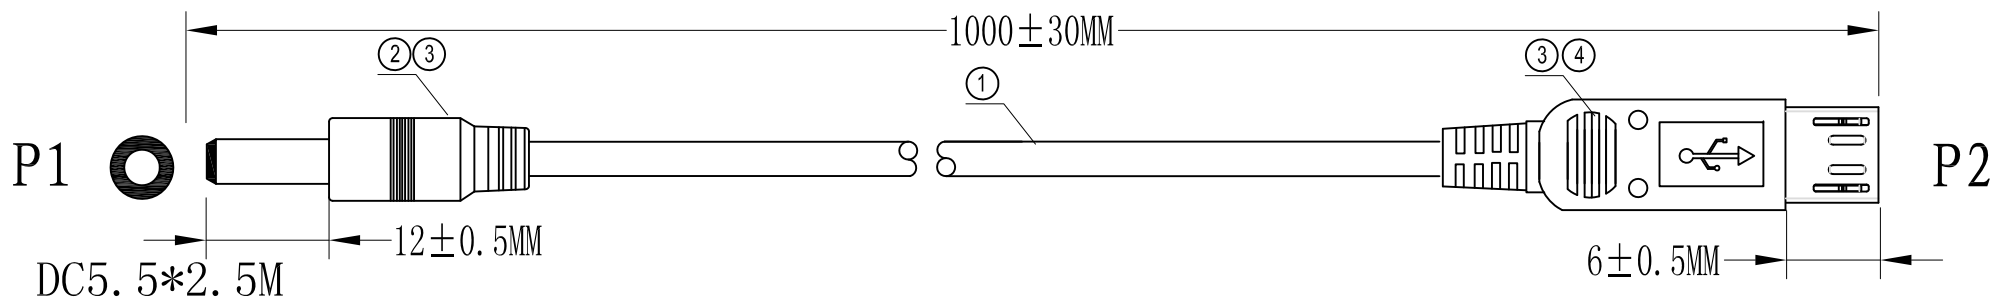

测试条件:

1. 100%导通测试, 不可有短路, 断路错位的现象及间歇性接触不良的现象
2. 接触阻抗:  $\leq 2\Omega$  MAX ; 耐绝缘:  $\geq 50M\Omega$  MIN ; 耐电压: DC 300V MIN
3. 所有材料均需要符合RoHS要求

⑤	黑色扎带L=100MM	
④	45P 黑色PVC料	RoHS
③	MICOR USB 焊线式	RoHS
②	DC5.5*2.5圆筒	RoHS
①	25/0.15 TA*2C 红/黑 PVC外被: 黑色(RTX-001)半雾面 平滑状 OD:4.0mm L=2000MM	RoHS
序号	材料规格	

B				
A				
REV	DESCRIPTION OF CHANGE			DATE
TOLERANCE INCHES		M/M		
.X	.015	.30		
.XX	.010	.10		SCALE NONE
.XXX	.005	.05		UNIT MM
DRAWN BY	LIYONG		SHEET 1/3	COSTOMER: LY-D-02
CHECK BY			DATE 12/02/29	DWG NO.:
APPD BY			TITLE: DC TO USB CABLE ASS'Y L=1000mm	
LOT P/N:				
CUSTOMER. P/N:				