
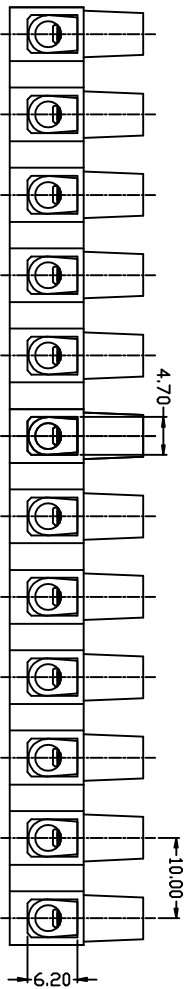


编号	修改原因	制图	审核	批准

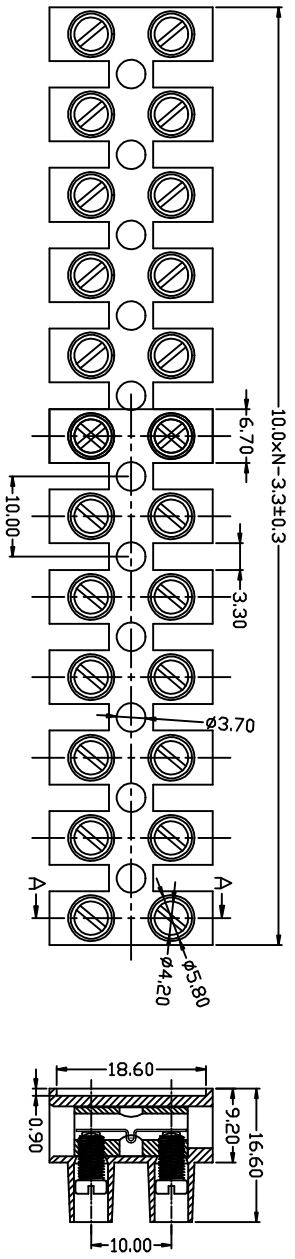

NOTES:
Type: KF10HWP
Pitch: 10mm
Rated voltage: AC400V
Test current: to IEN 60998: 24A
Wire range: 1... 2.5mm²
Screw: M3, Steel/Zinc plated
Insulating material: Nylon PA66(UL94V-2)
Ambient Temperature: -30 °C/+100°C
Terminal block: Brass/Nickel plated
Wire Protector: Stainless steel
STD color: Natural

尺寸公差:		角度公差:		投影法		品名		FEED THROUGH TERMINAL BLOCKS PITCH10.00MM	
X.	±0.60	X.	±5°	单位	mm	纸样尺寸	A4	产品系列	KF10HWP 系列
.X	±0.38	.X	±3°	纸张尺寸	A4	产品系列	KF10HWP 系列	产品系列	KF10HWP 系列
.XX	±0.25	.XX	±2°	图版类型	客户图版	图版类型	客户图版	图版类型	客户图版
比例	1:1	图版	1\1	图版编号		图版编号		图版编号	

KAIFENG ELECTRONIC
慈溪市凯峰电子有限公司
KAIFENG ELECTRONIC CO.,LTD