
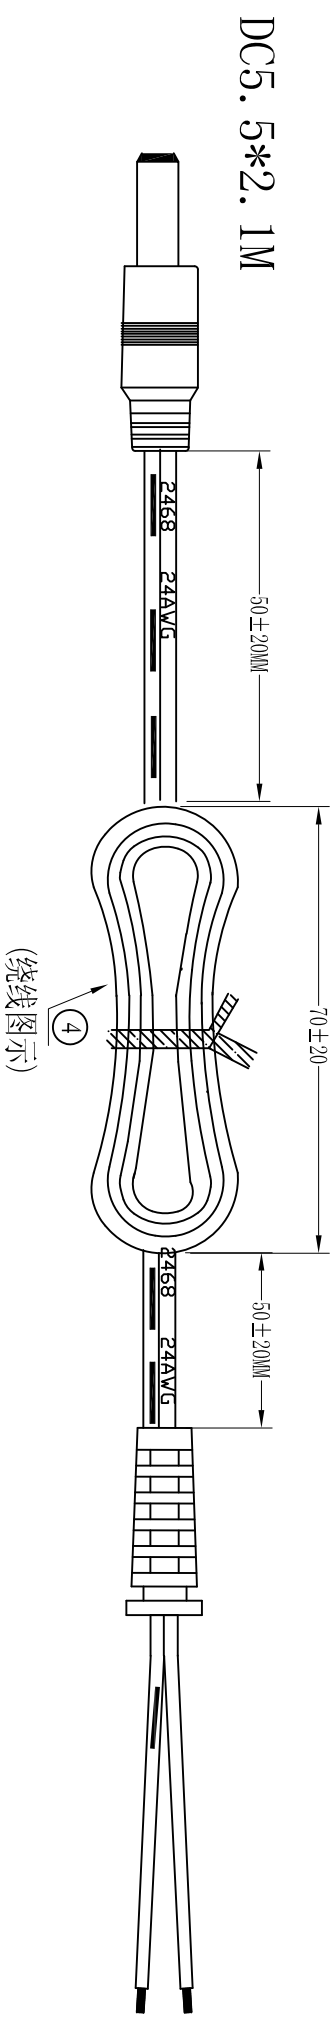


模具信息	
内模编号	
外模编号	

修 订	
编 号	描 述
	日 期

由 Autodesk 教育版产品制作

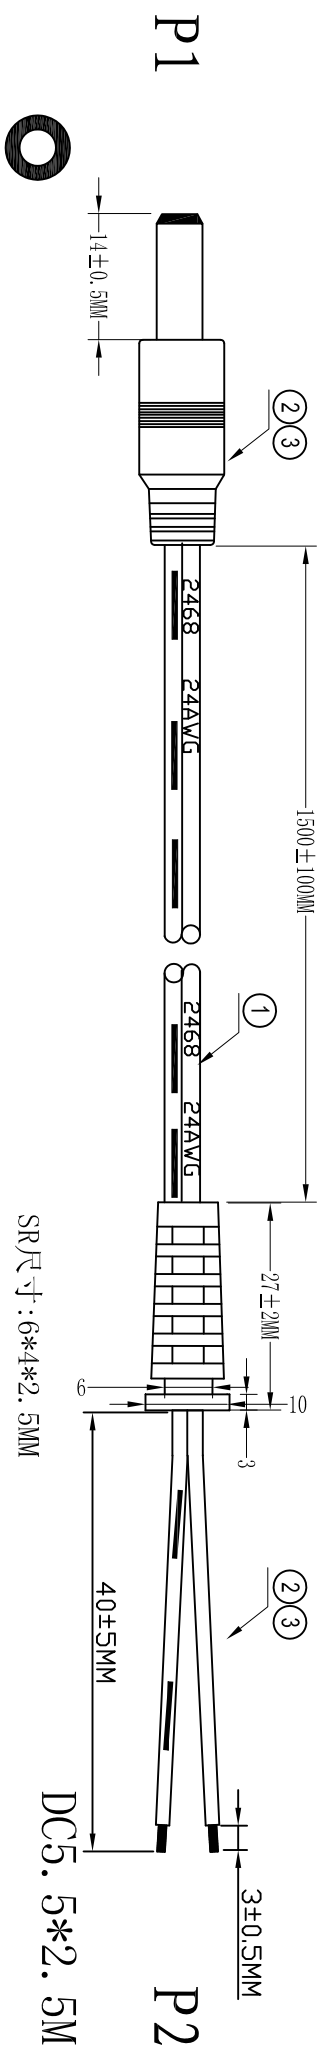

测试条件:

1. 100%导通测试, 不可有短路, 断路错位的现象及间歇性接触不良的现象
2. 接触阻抗:  $\leq 2\Omega_{MAX}$  ; 耐绝缘:  $\geq 10M\Omega_{MIN}$  ; 耐电压: DC 300V MIN
3. 所有材料均需要符合RoHS要求

④	黑色扎带L=100MM	RoHS
③	45P 黑色PVC料	RoHS
②	DC5.5*2.1圆筒	RoHS
①	UL2468#24 11/0.15 T1*1C *2F PVC外被: 黑色(RTX-001)半雾面 平滑状 OD:1.8*3.6mm L=1600MM	RoHS

材料规格	
序号	

B				
A				
REV		DESCRIPTION OF CHANGE		DATE
TOLERANCE INCHES		M/M		
.X	.015	.30		
.XX	.010	.10		
.XXX	.005	.05		
DRAWN BY	LTYONG		SCALE	NONE
CHECK BY			UNIT	MM
APPD BY			SHEET	1/3
			DATE	12/03/07
			CUSTOMER:	L17-D-03
			TITLE:	DC TO DC CABLE ASS'Y L=1600mm
			LOT P/N:	
			CUSTOMER P/N:	

由 Autodesk 教育版产品制作

Autodesk 教育版产品制作